

Bitte legen Sie diese Vorlage immer ihrer Bestellung oder Anfrage bei.  
So können wir Ihren Auftrag schnell und sicher bearbeiten.

## Multifunktionale Gleittüren

**Anfrage**       **Bestellung**

Stempel

\_\_\_\_\_

Datum / Unterschrift

Kommission: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Service 48 Std.  Ja      (Mehrpreis 54,00 Euro je Lieferung.  
Service 48h nur bei Gleittüren  
ohne Füllung möglich.)

Liefertermin: \_\_\_\_\_

Gesamtanzahl der gefaxten Seiten: \_\_\_\_\_

## Anfrage / Bestellung / Bemerkung

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

W2W Möbelsysteme  
H. Wäckerle e.K.  
Strobenriederstraße 1a  
86579 Waidhofen - Germany

Telefon +49 (8443) 91720 00  
Telefax +49 (8443) 91720 20  
E-Mail office@w2w-moebelsysteme.de

# Formular für Gleittüren


Anfrage  Bestellung

## Anordnung der Türflügel:

1-türig, Boden und Deckenschiene einläufig




2-türig, Boden und Deckenschiene zweiläufig



3-türig, Boden und Deckenschiene zweiläufig



3-türig, Boden und Deckenschiene dreiläufig




4-türig, Boden und Deckenschiene zweiläufig



eigene Anordnung bitte extra skizzieren

**Raummaße: (Maße in mm von der Sichtseite angeben!)**

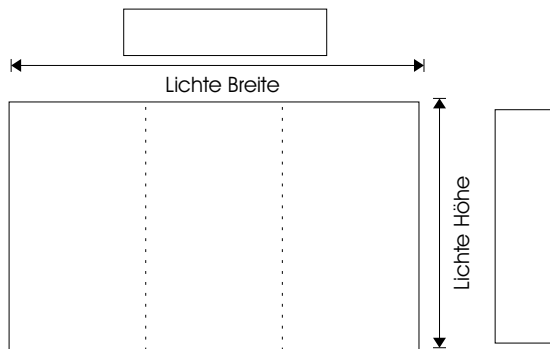

**Lieferung als fertig konfektionierte Rahmenprofile für bauseitige Füllung:**

Dichtung und Einfaßprofil für Füllungsstärke:

4 mm  6 mm  8 mm

ohne (für 10mm Plattenstärke oder abgefälzte Holzfüllungen)

**Lieferung als fertige Schiebetür:**

Füllungsmodell bitte angeben:

Länge Deckenführungsschiene:  mm

Länge Bodenlaufschiene:  mm

## Griffprofile:

Variante  (gewünschte Variante von Seite 1.3.1 auswählen und eintragen)

## Bodenlaufschienen:

Variante  (gewünschte Variante von Seite 1.3.1 auswählen und eintragen)

## Deckenführungsschienen:

Variante  (gewünschte Variante von Seite 1.3.1 auswählen und eintragen)

## Zubehör:

Abdeckprofil für Zwischenräume der zwei- und dreiläufigen Bodenlaufschienen

Deckenführungsschiene für Wandmontage mit Wandmontagewinkel

Endkappen für Deckenschiene  Stück

## Sprossen:

aufgeklebt:  Stück quer pro Tür  Sprossen aufgeklebt beidseitig (für Durchgangstüren)

Füllungsteilend:  Stück quer pro Tür (Maße auf zusätzlicher Skizze eintragen!)

## Zusätzlicher Seitlicher Wandanschluss bei Wandunebenheiten:

beidseitig  nur links  nur rechts  
Abzugsmaß einseitig -15mm, beidseitig -30mm wird Werkseitig vom Lichten Maß abgezogen.

## Türdämpfung

Zuhaltung mit gedämpftem Selbststeizug: (Anzahl bitte eintragen.)  Stück Dämpfungssets links  Stück Dämpfungssets rechts  
Türbreite mindestens 540mm

## End- Mittelanschlag

End- Mittelanschlag für Gleittüren: (Anzahl bitte eintragen.)  Stück